



vooraanzicht

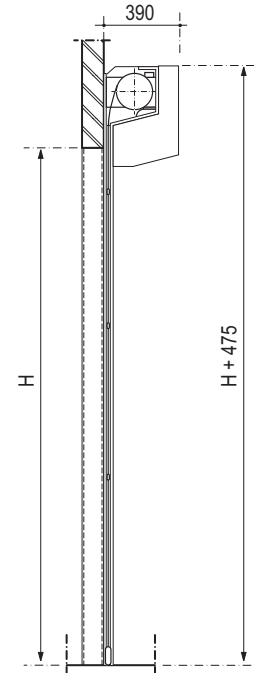


dwarsdoorsnede

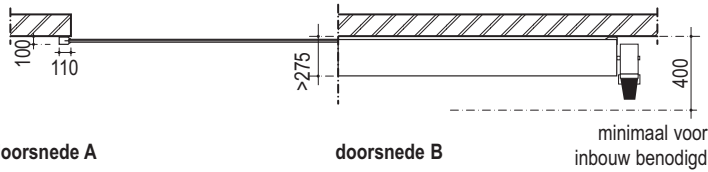


doorsnede A

doorsnede B

minimaal voor inbouw benodigd

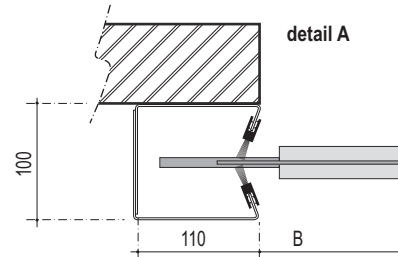

detail A

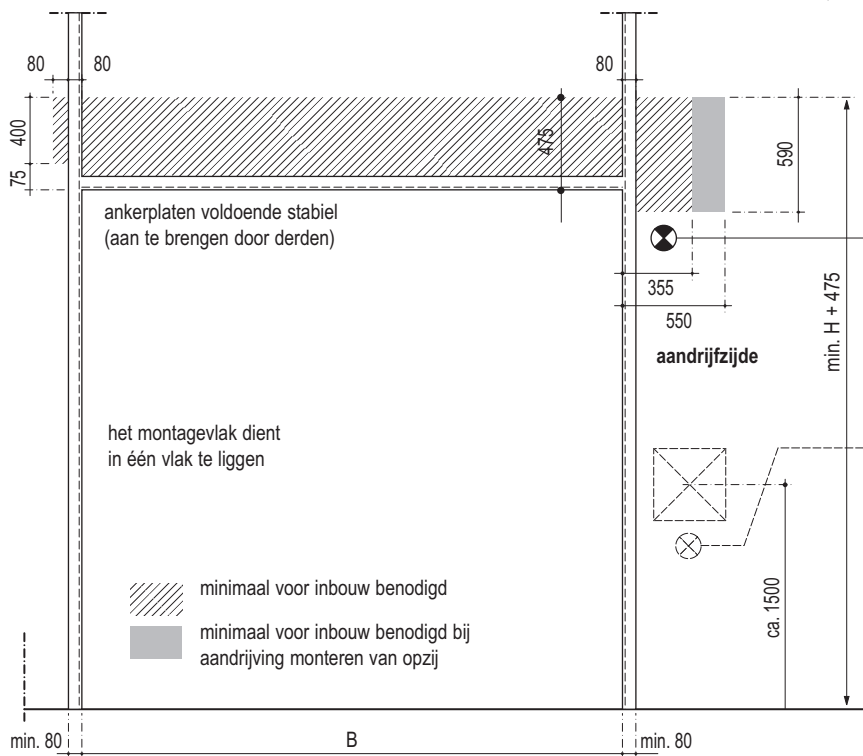

ankerplaten voldoende stabiel (aan te brengen door derden)

het montagevlak dient in één vlak te liggen

- minimaal voor inbouw benodigd
- minimaal voor inbouw benodigd bij aandrijving monteren van opzij

3~NPE/400V/50Hz/10A

aansluiting stroomvoorziening d.m.v. CEE-stekkerdoos te voorzien door derden

aandrijfszijde

min. H + 475

schakelkast bij automatisch sluiten op timer.

- schakelkast/ stroomtoevoer binnen RECHTS
- schakelkast/ stroomtoevoer binnen LINKS

ca. 1500

bouwkundige voorzieningen

