




vooraanzicht

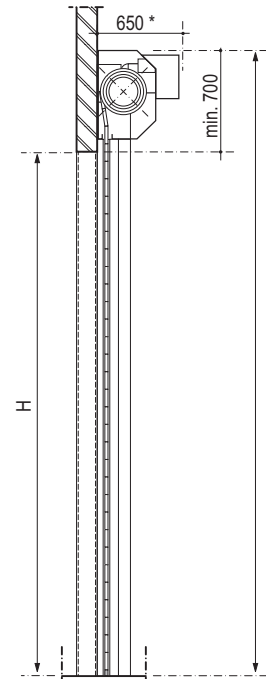

dwarsdoorsnede




doorsnede A




doorsnede B

minimaal voor
inbouw benodigd

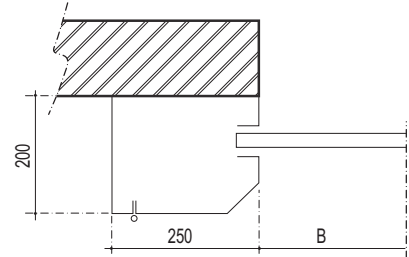

detail A

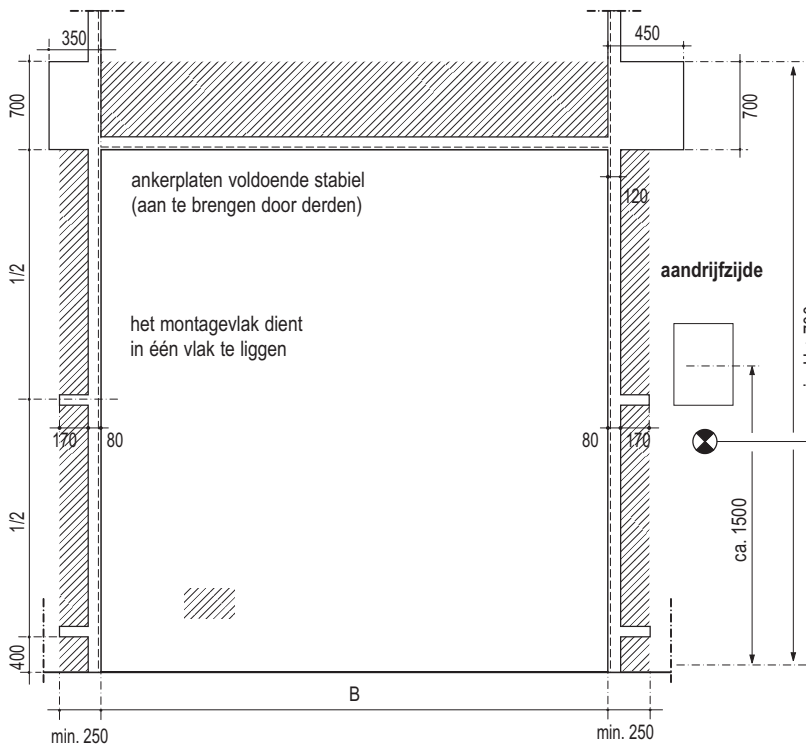

bouwkundige voorzieningen

- stroomvoorziening :
- ≤ 5 x 5 m = - 230V, 50 Hz, 16 A
CEE-stekker (derden)
 - ≤ 8 x 8 m = - 3N-PE-400V ~400 V/50 Hz/16 A
CEE-stekker (derden)

- schakelkast/ stroomtoevoer binnen RECHTS
- schakelkast/ stroomtoevoer binnen LINKS

